

**GB** **AUTOMATIC MIXER WITH FIXED BOWL SP**  
Automatic spiral mixer Model SP represents the ideal machine for bakeries and confectioners'. It is available with a dough capacity from 60 to 250 kg. It is made in thick stainless steel and highly reliable and strong mechanical components for a continuous use and to get tough doughs.

**AUTOMATIC SPIRAL MIXER OVERTURNING ON WORKTABLE OR ON DIVIDER SPRB-SPRS**

Automatic tipping spiral mixer consists of a mixer model SP and a hydraulic tipping device which makes it possible the discharge of the dough on worktable or divider; they are placed on the right or on the left of the machine. It is available in a range with a dough capacity from 80 to 250 kg.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- THE STEELBOWL, THE SPIRAL, THE SHAFT ARE MADE IN STRONG HIGH STAINLESS STEEL
- THE PROTECTION COVER IS MADE IN STAINLESS STEEL
- THE HEAD PLATE IS COVERED IN STAINLESS STEEL
- THE MACHINE CAN BE EQUIPPED WITH TWO OPERATING SPEEDS AUTOMATICALLY ADJUSTABLE
- TWO INDEPENDENT MOTORS FOR SPIRAL AND BOWL
- TWO ELECTRONIC TIMERS FOR AN AUTOMATIC MANAGEMENT OF OPERATING SPEEDS
- A BOWL WITH ROTATION ON IMPULSE
- A PREDISPOSITION FOR A FIP-OVER MECHANISM ON WORKTABLE OR DIVIDER
- A REVERSIBLE BOWL
- A CHAIN DRIVE SYSTEM MADE USING TRAPEZOIDAL BELTS TO GET THE HIGHEST SILENCE
- THE FRONT FEET ARE MADE IN STAINLESS STEEL AND THEY ARE ADJUSTABLE
- THE REAR WHEELS GIVE AN EASY MOVEMENT
- THE ELECTRIC SYSTEM AND THE SAFETY DEVICES ARE CONFORM TO THE EUROPEAN REGULATIONS

**E** **AMASADORA AUTOMATICA CON TINA FIJA SP**  
La amasadora a espiral automatica Serie SP es la maquina ideal para panaderias y pastelerias. Disponible con capacidad de masa de 60 a 250 Kg, esta realizada con acero de un elevado espesor y con componentes mecanicos de grande seguridad y robusteza para un uso continuo y para la realizacion de empastos tenaces.

**AMASADORA A ESPIRAL AUTOMATICA AUTOVOLCANTE SPRB-SPRS**  
La amasadora a espiral automatica autovolcante esta constituida de una amasadora serie SP y de un volcador hidraulico Serie RB o RS que consiente la descarga de la masa sobre la mesa o sobre maquina cortadora, situados a la derecha y a la izquierda de la misma maquina. Esta disponible en una gama de capacidad de masa de 80 a 250 Kg.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

- TINA, ESPIRAL Y PERNO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
- REJILLA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE
- PLACA REVESTIDA CON ACERO INOXIDABLE
- DOS VELOCIDADES PARA AMASAR REGULABLES AUTOMATICAMENTE
- DOS MOTORES INDEPENDIENTES PARA ESPIRAL Y TINA
- DOS RELOJES ELECTRONICOS PARA LA GESTION AUTOMATICA DE LA VELOCIDAD DE LA MASA
- ROTACION CON IMPULSOS DEL RECIPENTE
- PREDISPOSICION PARA APARATO VOLCADOR DE MASA SOBRE BANCADA O MAQUINA CORTADORA
- INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION DE LA TINA
- TRANSMISION POR MEDIO DE UN CINTURON TRAPEZOIDAL PARA UNA MAXIMA SILENCIOSIDAD
- PIE DE APOYO ANTERIOR DE ACERO INOXIDABLE REGULABLE
- RUEDAS TRASERAS PARA UN MEJOR MANEJO
- IMPLANTE ELECTRICO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SEGUN LAS NORMAS DE LA CE

**F** **PÉTRIN AUTOMATIQUE AVEC UNE CUVE FIXE SP**  
Le pétrin à spirale automatique Modèle SP est la machine idéale pour les boulangeries et pour les pâtisseries. Il est disponible avec une capacité de pâte de 60 à 250 kg, et il est fabriqué en acier d'une épaisseur importante et avec des composants mécaniques fortement fiables et robustes pour un usage continu et pour la réalisation de pâtes tenaces.

**PÉTRIN À SPIRALE AUTOMATIQUE BASCULANT SUR BANC OU MACHINE À COUPER LA PÂTE SPRB-SPRS**

La version basculant est constitué par un pétrin modèle SP et par un basculeur hydraulique qui permet le déchargement de la pâte sur banc ou sur machine à couper la pâte; ils sont placés à droite ou à gauche de la machine. Il est disponible dans une version à capacité de pâte de 80 à 250 kg.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- LA CUVE, LA SPIRALE, LA BARRE SONT EN ACIER INOXYDABLE HAUTEMENT RÉSISTANT
- LA GRILLE DE PROTECTION EST EN ACIER INOXYDABLE
- LA PLAQUE CUIASSE EST RECOUVERTE EN ACIER INOXYDABLE
- LA MACHINE PEUT ÊTRE DOUÉE DE DEUX VITESSES D'ÉCÉLUTION RÉGLIABLES AUTOMATIQUÉMENT
- DEUX MOTEURS INDEPENDANTS POUR LA SPIRALE ET LA CUVE
- DEUX TIMERS ÉLECTRONIQUES POUR LA GESTION AUTOMATIQUE DES VITESSES D'ÉCÉLUTION
- UNE CUVE AVEC UNE ROTATION PAR IMPULSION
- LA PREDISPOSITION POUR UN BASCULEUR SUR BANC OU MACHINE À COUPER LA PÂTE
- L'INVERSION DU SENS DE ROTATION DE LA CUVE
- UN SYSTÈME DE TRANSMISSION RÉALISÉ À TRAVERS DES COURROIES TRAPEZOIDALES POUR OBTENIR LE PLUS HAUT SILENCE
- LES PIEDS D'APPLI ANTÉRIEURS SONT EN ACIER INOXYDABLE ET ILS SONT RÉGLIABLES
- LES ROUES ARRÉRIÈRES DONNENT UNE MANUTENTION FACILE
- L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES

**D** **AUTOMATISCHER SPIRALKNETER MIT FEST MONTIERTEM BEHÄLTER SP**  
Die automatische Spiraleignetmaschine der Serie SP ist das ideale Gerät für Bäckereien und Konditoreien. Sie ist für Teigmengen zwischen 60 bis zu 250 kg erhältlich. Die robuste Ausstattung, die verstärkte Stahlstruktur und die Widerstands-fähigkeit der mechanischen Bauteile sind besonders für das Kneten zäher Teige im Dauereinsatz gedacht.


**AUTOMATISCHER SPIRALKNETER MIT KIPPVORRICHTUNG SPRB-SPRS**  
Der automatische Spiralkneter mit Kippvorrichtung besteht aus einem Gerät der Serie SP und einer hydraulischen Kippvorrichtung der der Serie RB oder RS, die wahlweise ein rechts- oder linksseitiges Entladen der Teigmasse auf die Arbeitsfläche oder den Portionierer ermöglicht. Er ist für Teigmengen zwischen 80 und 250 kg erhältlich.

**TECHNISCHE DATEN**

- BEHÄLTER, SPIRALE UND ZENTRALSTAB AUS VERSTÄRKTEM INOX-STAHL
- SCHUTZGITTER AUS ROSTFREIEM INOX-STAHL
- MIT INOX-STAHL VERKLEBETE KOPFLEIPLATTE
- WASSERZULEITUNG WÄHREND DES ARBEITSVORGANGS
- ZWEI AUTOMATISCH REGULIERBARE KNETGESCHWINDIGKEITEN
- ZWEI VONEINANDER UNABHÄNGIGE MOTOREN FÜR KNETSPIRALE UND BEHÄLTER
- ZWEI ELEKTRONISCH GESTEUERTE TIMER FÜR DIE AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSRÉGULIERUNG
- IMPULSGESTEUERTE ROTATION DURCH DEN BEHÄLTER
- MÖGLICHER NACHTRÄGLICHER EINBAU DER KIPPVORRICHTUNG AUF ARBEITSFLÄCHE ODER PORTIONIERER
- ROTATIONSUMKEHR DES BEHÄLTERS
- GERÄUSCHARMER MISCHVORGANG GEWÄHRETEST DURCH TRAPEZFORMIGE ANTRIEBSRHEMEN
- REGULIERBARE VORDERE STÜTZFÜßE AUS INOX-STAHL
- HINTERRÄDER VOLL BEWEGLICH
- ELEKTRISCHE ANLAGEN UND AUSRÜSTUNG ENTSPRECHEND DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER EG

**DIMENSIONI**

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN

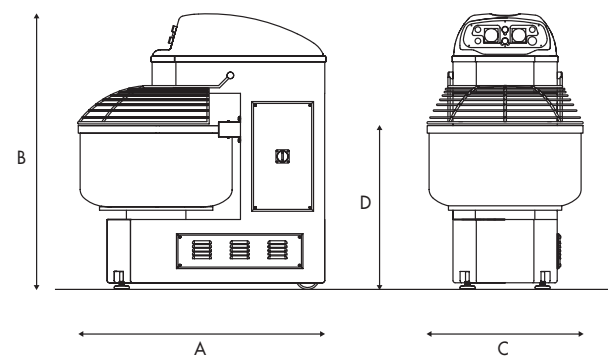

SP60-80-100-130-160-200-250

Modello Model Modèle Modelo Modell	A	B	C	D
SP 60	1180	1312	630	800
SP 80	1305	1460	730	830
SP 100	1305	1460	730	850
SP 130	1355	1460	830	870
SP 160	1440	1560	930	870
SP 200	1490	1560	930	910
SP 250	1580	1560	1030	950

**DATI TECNICI**


TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE DATEN

Modello Model Modèle Modelo Modell	Capacità d'impasto Kneading capacity Capacité de pâte Capacidad de pasta Teigmasse	Capacità Farina Flour capacity Capacité de farine Capacidad de harina Mehlmenge	Volume vasca Bowl volume Volume de la cuve Volumen de fina Fassungvermögen Behälter	Motore spirale Spiral motor Moteur de la spirale Motor espiral Spiralenmotor	Motore vasca Bowl motor Moteur de la cuve Motor fina Behältermotor	Peso Weight Poids Peso Gewicht
	Kg	Kg	Ltr	Kw		Kg
SP60	60	40	100	1,5/3	0,55	370
SP80	80	53	130	3/5,2	0,75	510
SP100	100	66	160	3/5,2	0,75	520
SP130	130	86	200	3/5,2	0,75	580
SP160	160	106	250	4,5/7,8	1,1	790
SP200	200	133	290	6,5/11	1,1	830
SP250	250	166	390	6,5/11	1,1	870
SPRB 80	80	53	130	3 / 5,2	0,75	960
SPRB 100	100	66	160	3 / 5,2	0,75	980
SPRB 130	130	86	200	3 / 5,2	0,75	1020
SPRB 160	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	1330
SPRB 200	200	133	290	6,5 / 11	1,1	1350
SPRB 250	250	166	390	6,5 / 11	1,5	1430
SPRS 80	80	53	130	3 / 5,2	0,75	1160
SPRS 100	100	66	160	3 / 5,2	0,75	1180
SPRS 130	130	86	200	3 / 5,2	0,75	1220
SPRS 160	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	1550
SPRS 200	200	133	290	6,5 / 11	1,1	1570
SPRS 250	250	166	390	6,5 / 11	1,1	1650

**DIMENSIONI**


DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN

SPRB 80-100-130-160-200-250

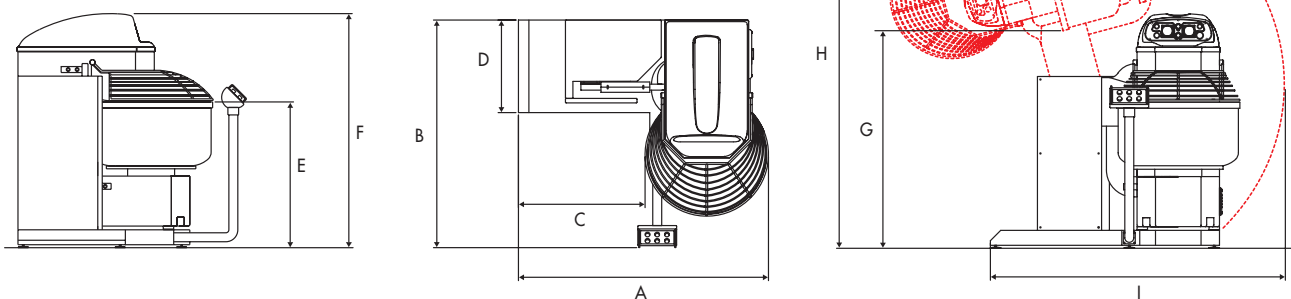

Modello Model Modèle Modelo Modell	VERSIONE SCARICO SU BANCO / POURING ONTO TABLE / VERSION VIDAGE SUR PLAN VERSION DESCARGO SOBRE BANCADA / AUSFÜHRUNG MIT ENTLERUNG AUF TISCH								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SPRB 80	1650	1550	930	620	935	1570	1460	2500	1880
SPRB 100	1650	1550	880	620	975	1570	1460	2500	1880
SPRB 130	1700	1550	880	620	995	1570	1460	2500	1880
SPRB 160	1750	1650	830	620	990	1680	1440	2650	1930
SPRB 200	1750	1650	830	620	1040	1680	1420	2650	1980
SPRB 250	1800	1650	780	620	1040	1680	1400	2830	2100

SPRS 80-100-130-160-200-250

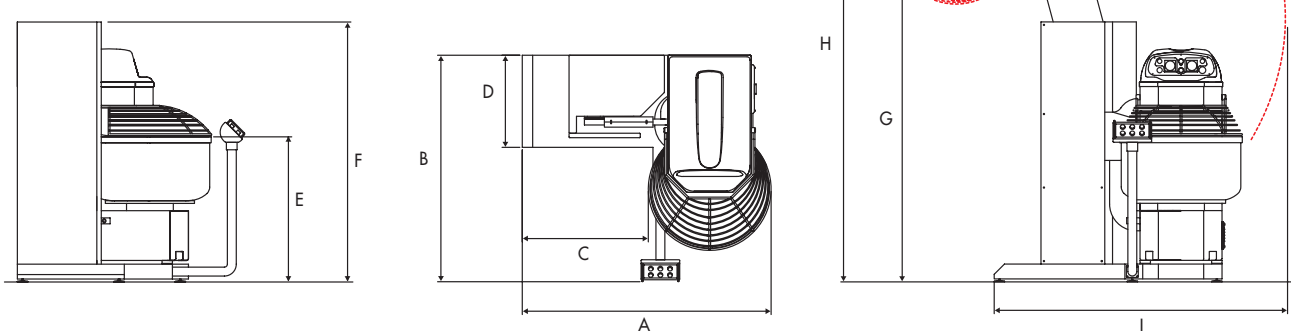

Modello Model Modèle Modelo Modell	VERSIONE SCARICO SU TRAMOGGIA / POURING INTO HOPPER / VERSION VIDAGE DANS TRÉMIE VERSION DESCARGO SOBRE MAQUINA CORTADORA / AUSFÜHRUNG MIT ENTLERUNG IN TRICHTER								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SPRS 80	1650	1550	930	620	935	1750	2000	3050	1880
SPRS 100	1650	1550	880	620	975	1750	2000	3050	1880
SPRS 130	1700	1550	880	620	995	1750	2000	3050	1880
SPRS 160	1750	1650	830	620	990	1750	1980	3030	1930
SPRS 200	1750	1650	830	620	1040	1750	1960	3030	1980
SPRS 250	1800	1650	780	620	1040	1750	1940	3100	2100



**MECNOSUD Srl**  
Pizza, Bakery and Pastry Equipment  
Zona Industriale Valle Ulita  
83040 Flumeri (AV) Italy

Tel/Phone +39 0825 443185/89  
Fax +39 0825 443315  
mecnosud@mecnosud.com  
www.mecnosud.com



ED 00106  
 Realizzazione: De Angelis  
 Design: MM ADV  
 Foto: Mauro Ottina - Stampa: Massimo  
 Quando descritto nel presente documento è modificabile, senza preavviso, al solo scopo di migliorare il prodotto. / The above described is modifiable without prior warning, the sole aim being that of improving the product. / Les descriptions peuvent être sujettes de modifications sans préavis car ils sont susceptibles d'être améliorés afin d'améliorer le produit. / Die obigen Ausführungen können ohne Vorwarnung, um ein besseres Produkt zu entwickeln, jederzeit verändert werden.

Innovazione e qualità italiana.

**IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA | SERIE SP**



1 L'impastatrice a spirale automatica Serie SP è la macchina ideale per panifici e pasticcerie. Disponibile con capacità di impasto da 60 a 250 Kg., è realizzata in acciaio di elevato spessore e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci.

La versione autoribaltante Serie SPRB-SPRS è costituita da una impastatrice Serie SP e da un ribaltatore idraulico Serie RB o RS che consente lo scarico dell'impasto su banco o su spezzatrice, posti a destra o sinistra della macchina stessa. È disponibile in una gamma di capacità di impasto da 80 a 250 Kg.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- VASCA, SPIRALE E PIANTONE IN ACCIAIO INOX AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX
- PIASTRA TESTATA RIVESTITA IN ACCIAIO INOX
- DUE VELOCITÀ DI IMPASTO REGOLABILI AUTOMATICAMENTE
- DUE MOTORI INDIPENDENTI PER SPIRALE E VASCA
- DUE TIMER ELETTRONICI PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE VELOCITÀ DI IMPASTO
- ROTAZIONE AD IMPULSI DELLA VASCA
- PREDISPOSIZIONE PER RIBALTATORE SU BANCO O SPEZZATRICE
- INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE VASCA
- TRASMISSIONE A CINGHIE TRAPEZOIDALI PER LA MASSIMA SILENZIOSITÀ
- PIEDI DI APPOGGIO ANTERIORI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI
- RUOTE POSTERIORI PER UNA AGEVOLE MOVIMENTAZIONE
- IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LE NORME CE



# UN IMPASTO ASSOLUTAMENTE PERFETTO LA NOSTRA SPECIALITÀ



CAPACITÀ DI IMPASTO KG / DOUGH CAPACITY KG  
CAPACITÉ DE PÂTE KG / CAPACIDAD DE AMASAR KG / TEIGMASSE KG

60	80	100	130	160	200	250
----	----	-----	-----	-----	-----	-----



CAPACITÀ DI IMPASTO KG / DOUGH CAPACITY KG  
CAPACITÉ DE PÂTE KG / CAPACIDAD DE AMASAR KG / TEIGMASSE KG

80	100	130	160	200	250
----	-----	-----	-----	-----	-----

